

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ. ИНСТРУМЕНТ.

**Стенд для разборки и сборки
рядных ТНВД
М-416**

Паспорт 416ПС

1. Общие сведения об изделии.

- 1.1. Наименование изделия -- Стенд для разборки и сборки рядных ТНВД.
- 1.2. Обозначение изделия - М-416.
- 1.3. Страна изготовитель-РОССИЯ.
- 1.4. Заводской номер _____
- 1.5. Дата выпуска _____

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Тип-настольный, переносной.
- 2.2. Стенд предназначен для разборки и сборки тяжелых рядных ТНВД типов Р и Н, а также легких и средних ТНВД с фланцевым креплением типов М; А; MW на станциях технического обслуживания.
- 2.3. Габаритные размеры (мм) -- 420x424x357.
- 2.4. Масса (кг) – 30.
- 2.5. Количество обслуживающего персонала, чел. – 1.

3. Комплект поставки

- 3.1. Стенд для разборки и сборки рядных ТНВД М-416.
- 3.2. Фланец М-417.00.16
- 3.2. Паспорт 416ПС.

4. Устройство изделия

- 4.1. Стенд (рис.1) состоит из основания поз.1, привинчивающегося к столу; поворотной платформы поз.2, на которой укреплена стойка поз.3; фиксатора поворота платформы поз.4; установочной плиты с ложементами поз 5.

5. Указания мер безопасности

- 5.1. Стенд должен быть надежно закреплен на рабочем столе. Разбираемый насос должен быть прочно закреплен на ложементах установочной плиты.

6. Подготовка и порядок работы

- 6.1. Закрепите стенд на верстаке при помощи четырех болтов.
- 6.2. Установите насос на ложементы установочной плиты.
- 6.3. Зафиксируйте насос болтами.
- 6.4. При производстве работ зафиксируйте фиксатором поворотную платформу в удобном для работы положении.
- 6.5. Для переворота насоса на 180⁰ необходимо отвинтить гайки-барашки, перевернуть установочную плиту на другую сторону стойки и закрепить ее гайками-барашками.
- 6.6. Для установки насосов с фланцевым креплением необходимо снять установочную плиту и установить на ее место фланец из комплекта поставки.

7.Свидетельство о приемке

7.1. Стенд для разборки и сборки рядных ТНВД испытан и соответствует технической документации, техническим характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

М.П.
ОТК

Дата выпуска

Начальник цеха

Начальник ОТК


8.Гарайтийные обязательства

8.1.Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие стенда для разборки и сборки рядных ТНВД техническим характеристикам настоящего паспорта.

8.2.Срок гарантии - двенадцать месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

Приложение

Рис. 1

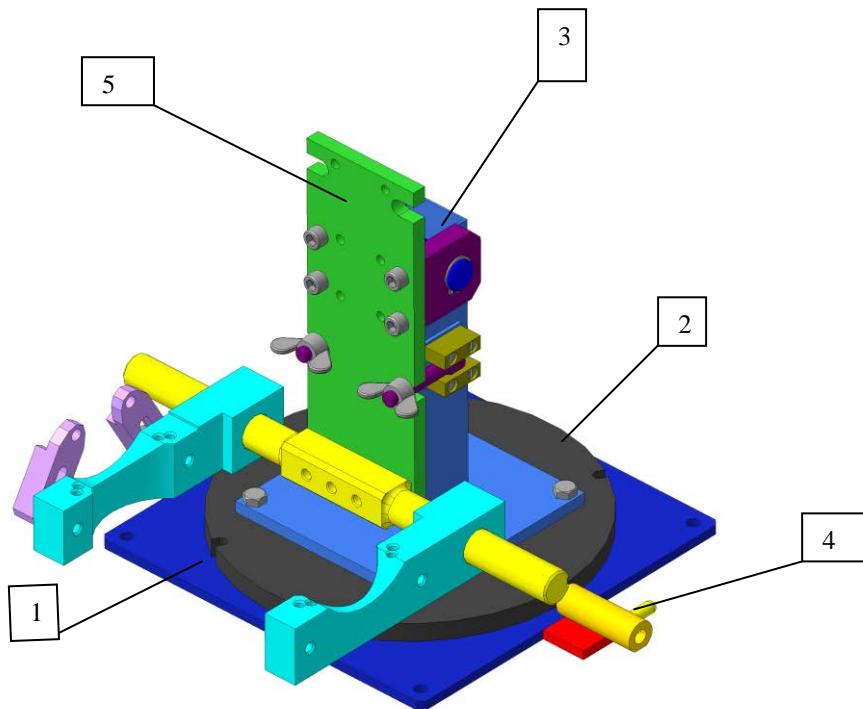

1- основание; 2- платформа; 3- стойка; 4- фиксатор; 5- установочная плита.