

1. Подключение к компьютеру




Соединение с USB-портом компьютера через адаптера USB-COM.

2. Подключение к автомобилю



Для подключения к автомобилю предназначен 25-контактный разъем на торцевой стороне модуля BARS III. С помощью соответствующих кабелей и адаптеров модуль BARS III подключается к диагностическому разъему автомобиля. Питание модуля у большинства автомобилей осуществляется от диагностического разъема автомобиля.

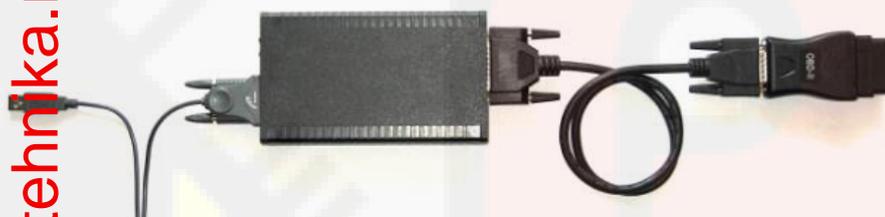

Подключение сканера к автомобилям различных марок подробно рассмотрено в полном руководстве пользователя.


3. Установка программы

Установка программного обеспечения на персональный компьютер

Откройте CD и запустите файл `setup_barsXvX.exe`.

- Скопируйте с CD папку с диагностическими программами (SX144...) в удобное Вам место (например, в «Мои документы»).
- Запустите программу BARS III Professional.

4. Загрузка программы в сканер

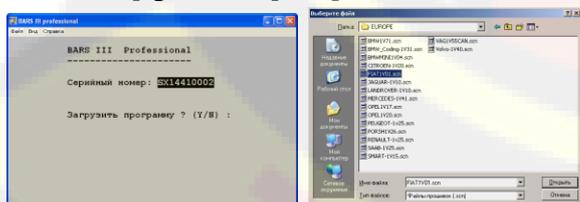


Перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «II»

Указанный в окне серийный номер будет соответствовать номеру вашего сканера. Нажмите клавишу «Y». Далее, как и требует программа, нажмите клавишу F5. Появится окно выбора диагностической программы:

Укажите нужную программу (например FIAT) и нажмите «Открыть».

Индикатор загрузки позволит Вам следить за процессом программирования:

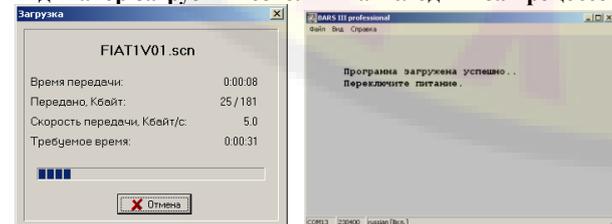


По окончании загрузки Вы увидите окно:

Переведите переключатель на сканере в положение «0». На этом процедура загрузки окончена.

5. Проведение диагностики

Для проведения диагностики необходимо перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «I». Зажигание должно быть включено. На экране появится выбор по моделям или системам в зависимости от программы.

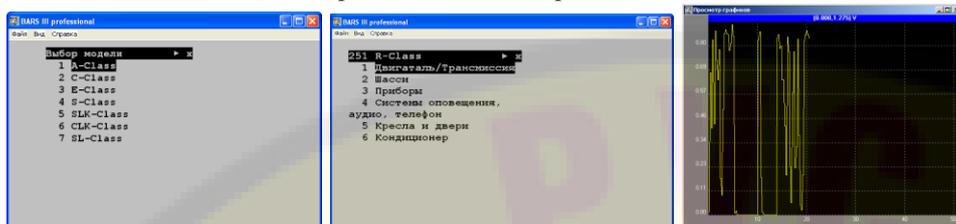

6. Управление

Управление режимами работы сканера производится с клавиатуры компьютера:

U (UP) – вверх, D (DOWN) – вниз, L (LEFT) – влево, R (RIGHT) – вправо (или соответствующие клавиши со стрелками), ENTER – ввод, ESC – выход (EXIT).

Графики

Для отображения текущих параметров в графическом режиме необходимо нажать клавишу F2. При работе в графическом режиме для контроля отображения соответствующих графиков используются клавиши 1-9.

Перевод

Для подключения и отключения словарей используйте клавишу F9.

Справка

Более подробная информация находится в справочной системе и руководстве пользователя.

Выход справочной системы производится клавишей F1

Комплектация



- 1 Сканер Барс3про (Ирбис)
- 2 Адаптер Toyota / Mazda
- 3 Адаптер Nissan
- 4 Адаптер Mitsubishi / Hyundai / KIA
- 5 Разъем OBD-II (16 pin)
- 6 Разъем Toyota-1 (17 pin)
- 7 Разъем Toyota-2 (23 pin)
- 8 Разъем KIA (20 pin)
- 9 Разъем Honda (3 pin)
- 10 Разъем Nissan (14 pin)
- 11 Разъем Mazda (17 pin)
- 12 Разъем Mitsubishi / Hyundai (12 pin)

- 13 Разъем GM / Daewoo (12 pin)
- 14 Разъем BMW
- 15 Mercedes-Benz – auto switch 38 pin
- 16 Переходник OBD - VAG (2X2)
- 17 Универсальный кабель DB25 (Mercedes, Volvo, Mazda и др.)
- 18 Кабель питания прибора от прикуривателя
- 19 Переходник прикуриватель от аккумулятора
- 20 Главный кабель DB25 - DB15
- 21 Удлинитель db25-db25
- 22 адаптер USB-COM
- 23 Кейс
- 24 CD с программным обеспечением