

Шиномонтажный станок до 26" для грузовых автомобилей  
KraftWell (КНР) арт. KRW26T



Шиномонтажный станок для работы с колесами грузовых автомобилей и автобусов. Универсальный четырехкулачковый зажим позволяет надежно фиксировать диски до 26". Мобильная стойка управления предоставляет оператору возможность управления всеми функциями станка безопасно и точно.

- Мощный гидравлический четырехкулачковый зажим
- Управление станком при помощи мобильной стойки
- Возможность работы со стальными и легкосплавными дисками
- Мощный и надежный гидравлический привод перемещения рабочей головки
- Подходит для работы с камерными и бескамерными шинами

■ Вес	520 кг	■ Размер диска от	14"
■ Мощность	1,5+2,2 кВт	■ Размер диска до	26"
■ Сеть	380 В	■ Вес колеса до	500кг
■ Тип	автомат	■ Диаметр колеса до	1600 мм
■ Взрывная подкачка	нет	■ Ширина колеса до	780 мм



Балансировочный станок для колес грузовых автомобилей  
KraftWell (КНР) арт. KRW244

Универсальный балансировочный станок с ручным вводом параметров диска для балансировки колес легковых, грузовых автомобилей и автобусов.


Пневматический подъемный стол для колес до 150кг.

Станок балансировочный для колес грузовых автомобилей, ручной ввод параметров, 380 В, диаметр дисков 10-24", вес колеса 150 кг.

- Ручной ввод параметров диска
- Информативный LED дисплей
- Четыре режима балансировки: ALU-1, ALU-2, STATIC
- Режимы самокалибровки и самодиагностики
- Простое и интуитивно понятное управление
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Возможность работы с дисками без центрального отверстия (при использовании дополнительных опций)
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках, что гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 dB) при работе



Наш представитель в Вашем регионе:

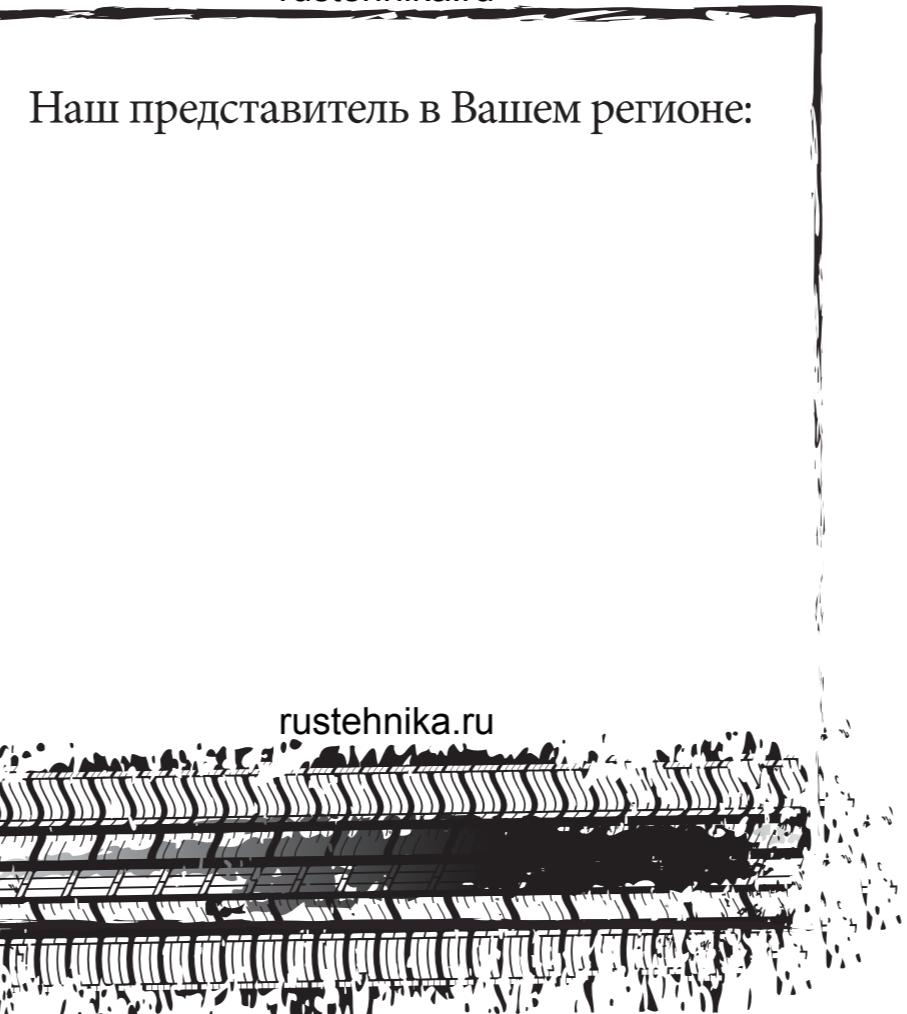

rustehnika.ru

KRAFT WELL®  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

# Шиномонтажное оборудование

www.kraftwell.ru

rustehnika.ru

## Шиномонтажный станок полуавтоматический 10-24" KraftWell (KHP) арт. KRW24, арт. KRW24/220



Полуавтоматический шиномонтажный станок для работы с колесами легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа.

- Поворотная консоль, отводящаяся в сторону вручную
- Возможность работы со стальными и легкосплавными дисками
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отбортовщика
- Удобный октогональный самоцентрирующийся стол с четырехчулаковым механизмом зажима
- Возможность укомплектовать устройством "третья рука" для работы с низкопрофильными шинами
- Вес 168 кг
- Размер диска снаружи 10-21"
- Мощность 0,7-1,1 кВт
- Размер диска изнутри 12-24 "
- Сеть 380/220 В
- Диаметр колеса до 1000 мм
- Воздух 8-10 бар
- Ширина колеса до 355 мм
- Тип полувавтомат
- Усилие отбортовщика 2500 кг
- Взрывная подкачка нет

**KRAFT WELL®**

## Балансировочный станок с ручным вводом параметров KraftWell (KHP) арт. KRW240

Универсальный балансировочный станок с ручным вводом параметров диска для балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа.

- Станок балансировочный, ручной ввод параметров, 220 В, диаметр дисков 10-24", вес колеса 65 кг
- Ручной ввод параметров диска
- Информативный LED дисплей
- Пять режимов балансировки: ALU-1, ALU-2 (ALU-S), ALU-3, STATIC
- Программа оптимизации положения шины относительно диска OPT
- Режимы самокалибровки и самодиагностики
- Простое и интуитивно понятное управление
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Боковая сдвоенная светодиодная подсветка для улучшения обзора оператора
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках, что гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 dB) при работе
- Современный экономичный электродвигатель мощностью всего 0,2 кВт



## Шиномонтажный станок автоматический 10-24" KraftWell (KHP) арт. KRW24A, арт. KRW24A/220



Автоматический шиномонтажный станок для работы с колесами легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа. Идеальный вариант для сервиса с большой пропускной способностью.

- Консоль, отводящаяся назад при помощи пневмоцилиндра
- Возможность работы со стальными и легкосплавными дисками
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отбортовщика
- Удобный октогональный самоцентрирующийся двухскоростной стол с четырехчулаковым механизмом зажима
- Возможность укомплектовать устройством "третья рука" для работы с низкопрофильными шинами
- Вес 210 кг
- Размер диска снаружи 10-21"
- Мощность 0,75-1,1 кВт
- Размер диска изнутри 12-24 "
- Сеть 380/220 В
- Диаметр колеса до 1000 мм
- Воздух 8-10 бар
- Ширина колеса до 355 мм
- Тип автомат
- Усилие отбортовщика 2500 кг
- Взрывная подкачка нет

**KRAFT WELL®**

## Балансировочный станок полуавтоматический с цифровым дисплеем KraftWell (KHP) арт. KRW242

Универсальный балансировочный станок с автоматическим вводом 2-х параметров диска для балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа.

- Станок балансировочный, автоматический ввод 2-х параметров, 220 В, диаметр дисков 10-24", вес колеса 65 кг
- Автоматический ввод диаметра диска и дистанции
- Информативный LED дисплей
- Пять режимов балансировки: ALU-1, ALU-2 (ALU-S), ALU-3, STATIC, NORMAL
- Программа оптимизации положения шины относительно диска OPT
- Размещение грузиков на диске при помощи измерительной линейки
- Режимы самокалибровки и самодиагностики
- Простое и интуитивно понятное управление
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Боковая сдвоенная светодиодная подсветка для улучшения обзора оператора
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках, что гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 dB) при работе
- Современный экономичный электродвигатель мощностью всего 0,2 кВт



## Шиномонтажный станок автоматический 10-24", взрывная подкачка KraftWell (KHP) арт. KRW24ITA



Автоматический шиномонтажный станок со встроенной системой взрывной накачки колес. Предназначен для работы с колесами легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа. Идеальный вариант для сервиса с большой пропускной способностью.

- Консоль, отводящаяся назад при помощи пневмоцилиндра
- Возможность работы со стальными и легкосплавными дисками
- Встроенная система взрывной накачки колес
- Мощный и надежный пневмоцилиндр отбортовщика
- Удобный октогональный самоцентрирующийся двухскоростной стол с четырехчулаковым механизмом зажима
- Возможность укомплектовать устройством "третья рука" для работы с низкопрофильными шинами
- Вес 229 кг
- Размер диска снаружи 10-21"
- Мощность 0,75-1,1 кВт
- Размер диска изнутри 12-24 "
- Сеть 380 В
- Диаметр колеса до 1000 мм
- Воздух 8-10 бар
- Ширина колеса до 355 мм
- Тип автомат
- Усилие отбортовщика 2500 кг
- Взрывная подкачка есть

**KRAFT WELL®**

## Балансировочный станок автоматический с цифровым монитором KraftWell (KHP) арт. KRW243

Универсальный балансировочный станок с автоматическим вводом 3-х параметров диска для балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Подходит для использования как в специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа.

- Станок балансировочный с цифровым монитором, автоматический ввод 3-х параметров, 220 В, диаметр дисков 10-24", вес колеса 65 кг
- Автоматический ввод диаметра, ширины диска и дистанции
- Информативный выносной монитор с цифровыми и LED индикаторами
- Пять режимов балансировки: ALU-1, ALU-2 (ALU-S), ALU-3, STATIC, NORMAL
- Программа оптимизации положения шины относительно диска OPT
- Программа разделения и скрытой установки грузиков
- Размещение грузиков на диске при помощи измерительной линейки
- Режимы самокалибровки и самодиагностики
- Простое и интуитивно понятное управление
- Эргономичный стол с отделениями для грузиков
- Боковая сдвоенная светодиодная подсветка для улучшения обзора оператора
- Балансировочный вал диаметром 40 мм на высококачественных подшипниках, что гарантирует высокую точность измерения, долговечность и низкий уровень шума (менее 70 dB) при работе
- Современный экономичный электродвигатель мощностью всего 0,2 кВт

